

Mini Aqua™

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Ultra-fine. Ultra-fiable. La nouvelle Mini Aqua compacte s'installe rapidement et facilement dans l'unité, avec un entretien minimal et une polyvalence maximale. Associée à notre réservoir compact, c'est l'une des plus petites pompes à condensats du marché : aucun compromis, aucune complication. **Vous recherchez une pompe encore plus silencieuse ? Optez pour Mini Aqua Silence⁺ : la gamme de Mini-pompes la plus silencieuse au monde.**



Débit max : 20 L/h



Hauteur max. rec 10 m



19 dB(A) à 1 m*



Avantages

- **Nouveau** design ultra fin !
- **Nouveau** réservoir compact !
- Hautes performances
- Déconnectable

Compatibilité


- Jusqu'à 26 kW / 90 000 Btu/h
- Systèmes mini-split à montage mural ; unités gainables ; unités au sol et sur châssis
- **Idéal pour...** une installation directe à l'intérieur de l'appareil,

0.18
kg f



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max	20 L/h à une hauteur de refoulement de 0 m
Hauteur max. rec	10m
Hauteur max. d'aspiration	1.5m
dB(A) à 1 m	19 dB(A)*
Alimentation électrique	100-250 V CA, 0,18 A, 2,4 W, 50-60 Hz (à titre provisoire)
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	II
Puissance max. du climatiseur	26 kW (90 000 Btu/h)
Puissance max. du climatiseur	40 °C (104 °F)
Tube à décharge	Diamètre intérieur de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	5,0 A, Normalement fermé
Auto amorçante	✓

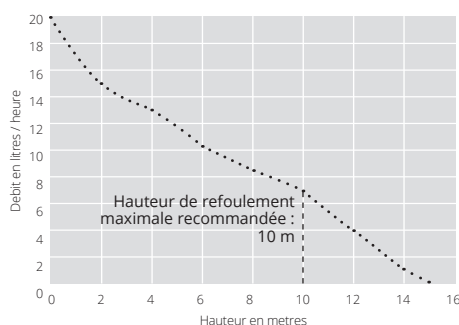

RÉFÉRENCE

Mini Aqua avec réservoir compact FP3589



Téléchargez la notice sur aspenspumps.com/fr



Vidéo d'installation sur aspenspumps.com

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Désignation	Code article
Collier de serrage, diamètre 10,1, (x10)	B3340
Pièces détachées pour filtre du réservoir compact (x10)	FP3618
Dispositif anti siphon cannelé	FP3336/1

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Mini Aqua • Câble d'alimentation déconnectable de 1,5 m • Réservoir compact (avec filtre et couvercle) • Tube de ventilation en vinyle de 150 mm • Tube d'aspiration de 1,5 m, diamètre intérieur de 6 mm • Tuyau d'arrivée bleu de 220 mm, diamètre intérieur de 14 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Guide de démarrage rapide

*En supposant une construction à murs pleins avec un appareil de 2 kW.

Informations valables au moment de la mise sous presse. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Ce document a été traduit à l'aide d'une intelligence artificielle et peut contenir des inexactitudes.