



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



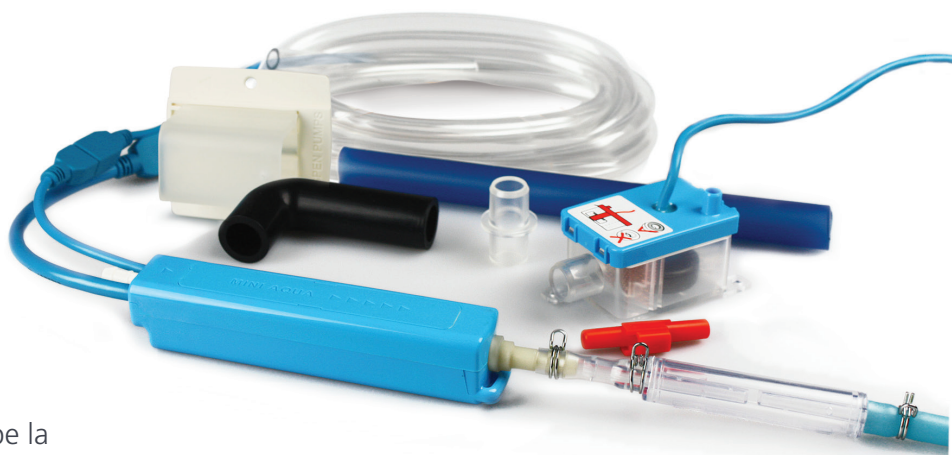
FR

silent⁺

MINI AQUA

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

Combinant la technologie Silent⁺ à la pompe la plus fine du marché, la pompe Silent⁺ Mini Aqua est à la pointe de l'innovation.



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m
(débit 6 l/h)

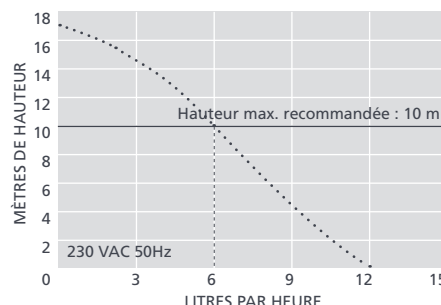
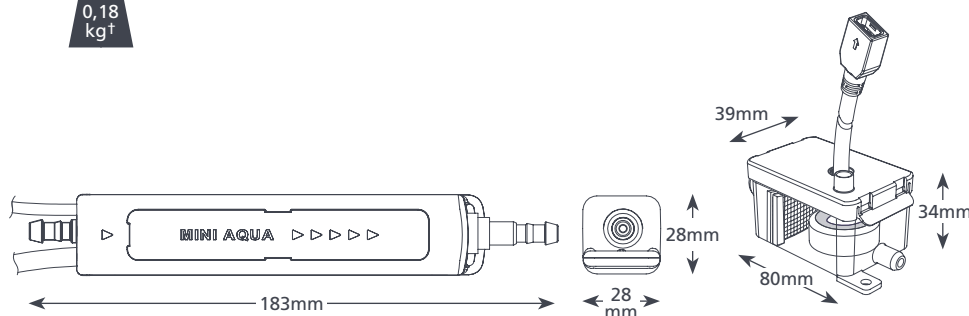
19 dB(A)m

AVANTAGES

- La plus silencieuse de sa catégorie
- Absorbant acoustique
- Plug & play
- Dispositif anti-siphonnement

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis ; systèmes mini à deux blocs pour montage mural
- ✓ **Idéales pour...** les applications nécessitant de petites pompes silencieuses – elle est ultra discrète !

0,18 kg⁺

SILENT⁺ MINI AQUA @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	19
Alimentation électrique	230 VAC, 0,1A, 16W, 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II
Puissance de sortie max. de la centrale	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

SILENT⁺ MINI AQUA OPTIONS

Silent ⁺ Mini Aqua	FP3326
† Pompe uniquement	

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Filtre en ligne 16 mm	FP2640



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

Informations correctes au moment de la publication.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Silent⁺Mini Aqua • Réservoir (y compris le filtre, le flotteur et le couvercle) • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Absorbant acoustique et tuyau de vidange bleu de 1 m avec raccord • Support anti-vibration • Tube reniflard en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Dispositif anti-siphonnement • Tube reniflard d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple bleu d'admission de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation • 220mm Blue inlet hose 14mm ID • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com

Regardez la vidéo d'installation sur aspenpumps.com


aspenpumps.com


+44 (0)1323 848842


sales@aspenpumps.com

reliable | silent | simple

11