

CLAPET ANTITHERMOSIPHON clapet CATET à écrou tournant

FONCTION

Le clapet antithermosiphon CATET évite le phénomène de thermosiphon dans l'installation de chauffage central. Quand le circulateur est arrêté, en été, ou quand la chaudière ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire le clapet empêche toute circulation parasite dans le circuit de chauffage central.


CONSTRUCTION

Corps laiton matricé CW617N
Clapet POM
Joint NBR
Ressort acier inox AISI 302


CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression maxi 10 bar
Tarage du clapet 20 g.(200 mm c.e.)
Température maxi 95°C

Clapet débrayable (permet la vidange)




Fonctionnement normal Clapet bloqué ouvert




CATET

Montage direct sur le circulateur
par écrou tournant

Diapramme débit / pertes de charge :

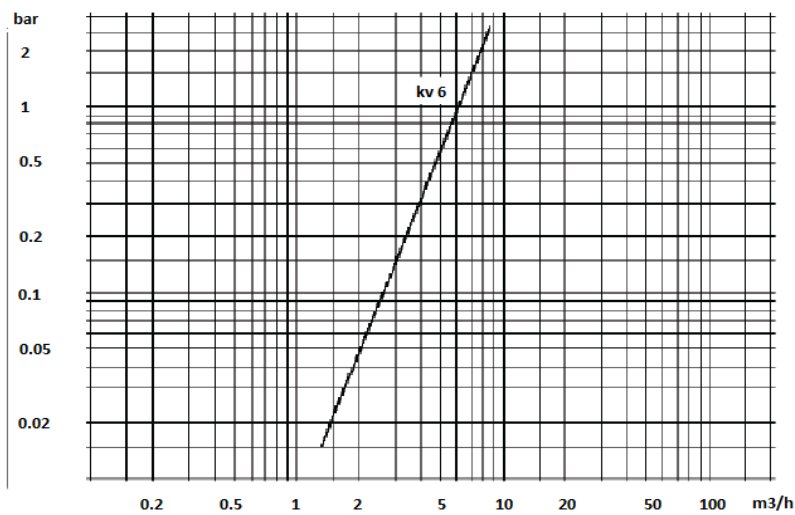

COTES



G1	G	L	L1	Kg
1"1/2	1"	42	10	0,23