TRV3RF

VANNE DE RADIATEUR INTELLIGENTE

A propos de ce produit

La vanne de radiateur intelligente SALUS TRV3RF Super Quiet TRV offre un contrôle précis de vos radiateurs, vous permettant de régler individuellement la température de chaque pièce depuis n'importe où. Équipée d'un écran LCD pouvant être orienté dans quatre directions, elle offre des options d'installation flexibles. La vanne dispose également d'une fonction de détection de fenêtre ouverte, qui ajuste automatiquement le chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte afin d'éviter tout gaspillage d'énergie. Fonctionnant avec un minimum de bruit, elle ne perturbera pas votre tranquillité avec des bruits de moteur gênants. La vanne est compatible avec plusieurs adaptateurs (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS) pour une installation facile et jusqu'à 6 vannes peuvent être utilisées en conjonction avec le thermostat intelligent EL600T Elypso. Cette configuration améliore non seulement le confort, mais permet également d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts de chauffage en ciblant uniquement les pièces qui ont besoin de chaleur.



Caractéristiques

- Contrôle intelligent de vos radiateurs
- Zigbee 2,4 GHz
- Deux capteurs thermiques intégrés pour un contrôle précis de la température
- Écran LCD affichant la dernière valeur de consigne et la température locale avec 4 orientations pour des installations polyvalentes
- 2 piles alcalines AA avec une durée de vie de 18 mois
- Force de sortie 100 N
- Fonction de détection de fenêtre ouverte
- Fixation rapide pour l'installation du TRV
- Adaptateurs multi-fixations M30X1,5, M28X15, DANFOSS

Tel: +49 (0) 6108 825850 | email: sales@saluscontrols.fr | www.saluscontrols.com/fr

SALUS Controls GMBH, Dieselstrasse 34, 63165 Mühlheim am Main

Ce document n'est pas contrôlé s'il est imprimé ; toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. Généré le 06/11/26

FICHE DE SPÉCIFICATION

TRV3RF

Vanne de radiateur intelligente

Spécifications

Connectivité	Zigbee 2,4 GHz
Appuyez sur le bouton :	Accès au menu / Validation
Bouton de numérotation	Faire défiler les options
Puissance d'entrée :	2 piles alcalines AA (autonomie de 18 mois)
Garantie (années)	5



TRV with M28 adaptor (WxH)	Ø 54mm x 91.5mm
TRV with M30 adaptor (WxH)	Ø 54mm x 91.3mm
TRV with RA adaptor (WxH)	Ø 54mm x 104.2mm

Spécifications électriques et mécaniques

Puissance d'entrée :	2 piles alcalines AA (autonomie de 18 mois)
Point de batterie faible	2.3V
Température de stockage	-30 °C – 60 °C
Température de fonctionnement	de zéro degré Celsius à plus cinquante degrés Celsius
Unité de mesure de la température	°C ou °F
Matériau (boîtier)	Plastique blanc
Humidité relative (sans condensation)	10 % - 95 % HR
Appuyez sur le bouton :	Accès au menu / Validation
Bouton de numérotation	Faire défiler les options
Force de sortie	100N
Type de moteur	CC
adaptation	Adaptateurs multi-fixations M30X1,5, M28X15, DANFOSS
Dimensions :	TRV with M28 adaptor: Ø 54mm x 91.5mm TRV with M30 adaptor: Ø 54mm x 91.3mm TRV with RA adaptor: Ø 54mm x 104.2mm
Indice de protection contre les infiltrations	IP30
Gamme RF	Portée RF 100 m en ligne directe en zone dégagée
Résolution du point de consigne de température interne	0,5 °C ; 1 °F
Garantie (années)	5
Connectivité	Zigbee 2,4 GHz

Tel: +49 (0) 6108 825850 | email: sales@saluscontrols.fr | www.saluscontrols.com/fr

SALUS Controls GMBH, Dieselstrasse 34, 63165 Mühlheim am Main


Ce document n'est pas contrôlé s'il est imprimé ; toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. Généré le 06/11/26

FICHE DE SPÉCIFICATION


TRV3RF

Vanne de radiateur intelligente


Control & Monitor from anywhere... With the SALUS Premium Lite App. Download it from Google Play or the App Store.

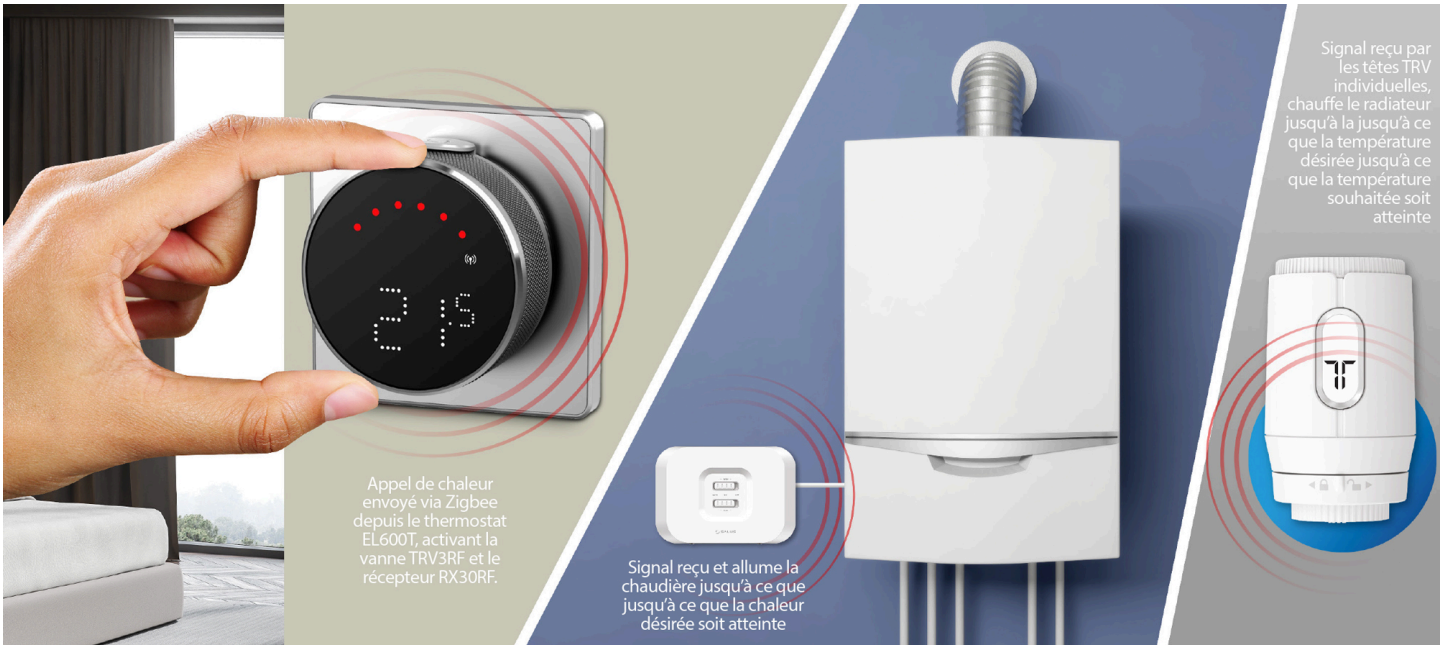


Adaptation



M28 Adaptor



M30 Adaptor





RA Adaptor & Screw

Icon Description and Functionalities

ICON NAME	EXAMPLE	DESCRIPTION
Temperature		Ambient Temperature and Setpoint (supports 4 orientations)
RF Connection		Visible when network connected. Flash during provisioning or no signal after provisioning.
Battery Level		Supports 4 level of battery status (will only show low battery level alarm in the production version)
Child Lock		Key Lock
Off mode		Visible when TRV is in off mode (frost protection is on)
Schedule mode		Visible when TRV is running in programming mode, including temporary override
Binding mode		Indicate TRV is bound with other device in the Zigbee network

Tel: +49 (0) 6108 825850 | email: sales@saluscontrols.fr | www.saluscontrols.com/fr

SALUS Controls GMBH, Dieselstrasse 34, 63165 Mühlheim am Main

Ce document n'est pas contrôlé s'il est imprimé ; toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. Généré le 06/11/26

FICHE DE SPÉCIFICATION

TRV3RF

Vanne de radiateur intelligente


Individual room control...

Using the TRV3RF Super Quiet TRV's either with the EL600T Thermostat or as stand-alone without a thermostat you can individually control room temperatures throughout your home. Heating only the rooms you require and therefore saving money and energy.



Or can be used as stand-alone

The TRV3RF can also be used as stand-alone as shown here.

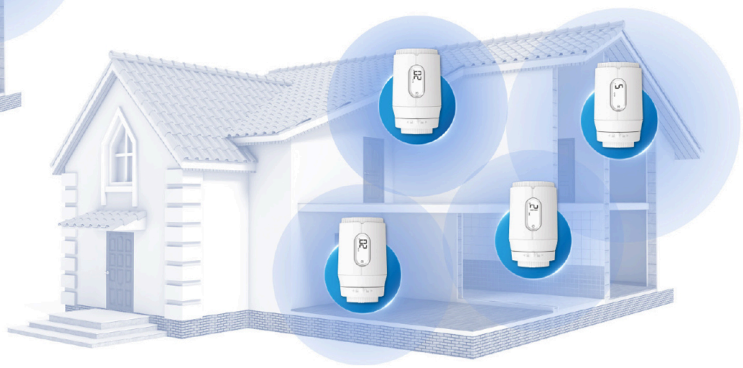

Can link with a thermostat...

The TRV3RF can link to and be controlled by a thermostat as shown here.



Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | SALUS PREMIUM Lite | UK CA

Tel: +49 (0) 6108 825850 | email: sales@saluscontrols.fr | www.saluscontrols.com/fr

SALUS Controls GMBH, Dieselstrasse 34, 63165 Mühlheim am Main

Ce document n'est pas contrôlé s'il est imprimé ; toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. Généré le 06/11/26