

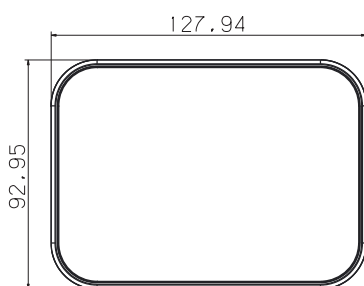



Fiche technique Technical Datasheet



Caractéristiques

- Contrôle via Internet sur PC ou Smartphone
 - Commande locale
 - Thermostat mural ou de surface
 - Commandes tactiles sur le thermostat
 - Fréquence de 868 MHz
 - Chauffage/Refroidissement
 - 2 x sorties libre de potentiel
 - Contrôle de l'eau chaude en option
- Chauffage bizonal en option avec l'ajout d'un capteur iT300* (vendu séparément).

iT500 Thermostat avec accès internet

Thermostat programmable iT500 avec accès internet et des options pour le contrôle de l'eau chaude et deux zones de chauffage.

Informations techniques :

Thermostat iT500TX

Alimentation 2 x pile AA
Échelle 5-35 °C

Passerelle iTG500

Alimentation 5 V (adaptateur fourni)
Câble Ethernet fourni

Récepteur iT500RX

Alimentation 230 V CA 50 Hz
Capacité nominale du commutateur 5 (3) A SPDT x 2
Sortie 0-230V

Capteur iT300 (option)

Alimentation 2 x pile AAA
Inclus dans la boîte de l'iT500

Features

- Internet control via PC or Smartphone
 - Local control
 - Wall or surface mount thermostat
 - Touch controls on thermostat
 - Frequency 868 MHz
 - Heat/Cool
 - 2 x Volt Free Outputs
 - Optional hot water control
- Optional two zone heating with the addition of iT300* sensor (sold separately)

iT500 Internet Enabled Thermostat

iT500 Internet Enabled Programmable Thermostat with options for hot water control and two zone heating.

Technical information :

Thermostat iT500TX

Supply 2 x AA Batteries
Scale 5-35 °C

Gateway iTG500

Supply 5V (adaptor included)
Ethernet cable included

Receiver iT500RX

Supply 230Vac 50Hz
Switch Rating 5 (3) A SPDT x 2
Output 0-230V

Sensor iT300 (Optional Extra)

Supply 2x AAA Batteries
Included in the box of the iT500

Vues conceptuelles / Design views



iT500*



Capteur iT300*

Date/Version

10/16 – 1.0

Technical disclaimer

Cela vaut également pour les produits déjà commandés à condition que ces modifications ne changent pas les fonctions du produit concerné.
We reserve the right to alter our products without notice. This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionality of the product

Contact

Salus Controls GmbH
Dieselstraße 34, Muhlheim am Main
D-63165, Germany
Tel: +49 (0) 6108 825850
info@saluscontrols.fr