


BWT SoluTECH SILVERMAG


Filtre désemboueur magnétique, spécial chaudières murales

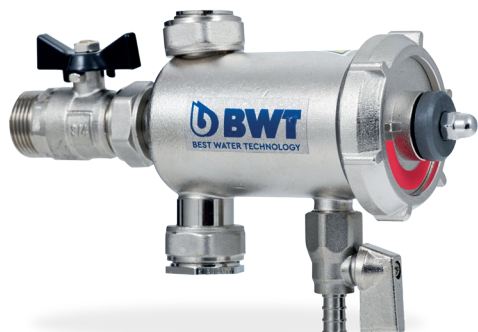

GARANTIE 10 ANS
SAUF PIÈCES D'USURE : JOINTS ET TAMIIS

Diamètre de raccordement	3/4"
Débit	1,3 m³/h
Pression de service max	10 bars
Température de l'eau min/max	0/100 °C
Dimensions (A x B x C)	185 x 68 x 130 mm
Poids	1 kg
Finesse de filtration	800 µm
Type d'aimant	Néodyme
Puissance	12 800 gauss
CODE ARTICLE	125300783


PRÉCONISATION D'INSTALLATION

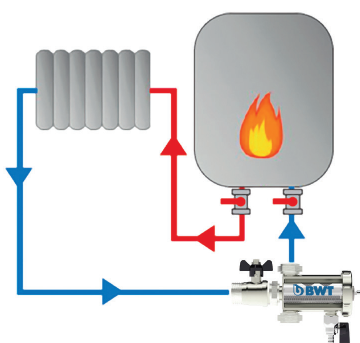


Montage vertical




Montage angulé gauche



Montage horizontal



Montage angulé droit



L'autocollant rouge sur le couvercle indique le sens de vissage et doit se situer du même côté que la vanne de purge.

Les avantages pour l'utilisateur

- **Double-protection** : barreau magnétique et tamis filtrant pour une meilleure protection du système de chauffe
- **Garantie 10 ans**
- **Robuste et esthétique** : corps en laiton Nickelé

Les avantages techniques

- **Idéal chaudières individuelles murales**
- **Modulable** : 4 configurations de pose possibles (horizontale, verticale ou en angle droit ou gauche)
- **Compact** : intégrable sous une chaudière murale, même en espace restreint
- **Vanne papillon fournie**
- **Vanne de purge et bouchon occultant inclus**

APPLICATIONS

Le filtre BWT SoluTECH SILVERMAG est un filtre désemboueur magnétique destiné aux logements collectifs avec chauffage individualisé ou aux chaudières et pompes à chaleur individuelles.

Grâce au tamis filtrant 800 µm et au barreau aimanté en Néodyme, le filtre permet de :

- Éviter la formation de boues dans l'installation
- Optimiser les performances énergétiques du système de chauffe
- Protéger le générateur de chaleur
- Compléter l'efficacité du désembouage.

ENTRETIEN

Facile d'entretien, il est conseillé de vidanger le filtre au minimum **une fois par an**, lors de l'entretien annuel de la chaudière, ou plus souvent si un encrassement est observé.