



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



mini aqua®

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

La de relevage des condensats la plus fine au monde, conçue pour se placer là où il est impossible d'en installer d'autres !



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)



21 dB(A)

AVANTAGES



- Ultra fine
- Hautes performances
- Plug & play
- Dispositif anti-siphonnement

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Systèmes à deux blocs pour montage mural ; centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis
- ✓ **Idéale pour...** une installation directement à l'intérieur de la centrale



0,18 kg+

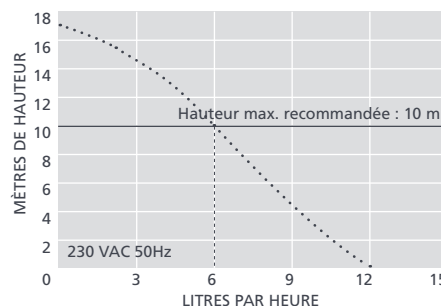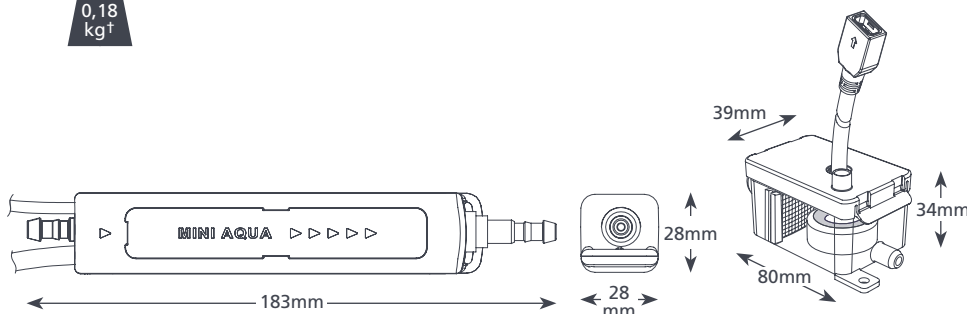

MINI AQUA @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	21
Alimentation électrique	230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II
Puissance de sortie max. de la centrale	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

MINI AQUA OPTIONS

Mini Aqua (Europe) FP2406/2

† Pompe uniquement

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Filtre en ligne 16 mm	FP2640

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Aqua • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Réservoir (y compris le filtre, le flotteur et le couvercle) • Tube reniflard en vinyle de 150 mm, avec diam. int. de 6 mm • Dispositif anti-siphonnement • Tube reniflard d'aspiration de 1,5 m, avec diam. int. de 6 mm • Tuyau souple bleu d'admission de 220 mm, avec diam. int. de 14 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com

Regardez la vidéo d'installation sur aspenpumps.com



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

Informations correctes au moment de la publication.


aspenpumps.com


+44 (0)1323 848842


sales@aspenpumps.com

reliable | silent | simple

17